



## SPYCAM-CLOCK-1 MANUAL DE USUARIO

**SERVICIO TÉCNICO TODOMICRO**  
BUENOS AIRES, ARGENTINA  
CONTACTO: +54 9 11 7078-1286  
MAIL: [SOPORTE@TODOMICRO.COM.AR](mailto:SOPORTE@TODOMICRO.COM.AR)

## CONFIGURACIÓN


1. Abrimos la tapa del producto para poder ponerle la batería 18650 y encendemos el artículo con el interruptor ON/OFF.
2. Encenderá el display con la hora 00:00 luego necesitamos configurarlo para que se sincronice la hora y poder visualizarlo en nuestro celular.
3. Descargamos la app "LookCam" y le damos todos los accesos necesarios.
4. El led azul va a parpadear cuando esté listo para configurar y permanecerá fijo cuando ya quede configurado.
5. Buscamos la red wifi que emite el producto y nos conectamos




## ESPECIFICACIONES

- Video:** 1080P HD 1920 x 108030FPS  
**Transmisión WiFi Oculta:** No se puede encontrar en la búsqueda de red WiFi después de la configuración.  
**Almacenamiento:** Hasta 64GB para almacenamiento y reproducción remota.  
**Grabación:** Puede grabar en la SD o también en el almacenamiento de tu celular.  
**Alimentación:** Batería 18650 recargable o por Micro USB  
**Aplicación:** Look Cam permite gestionar varias cámaras  
**Micrófono:** Grabar con audio y puedes escuchar desde el celular  
**Compatible:** Android, IOS, Windows  
**Contraseña:** 123456. luego nos pedirá cambiarla por un tema de seguridad

6. Ingresamos a la aplicación y nos mostrará el reloj espía para que lo podamos configurar con nuestra red wifi, para eso presionamos en "configurar"

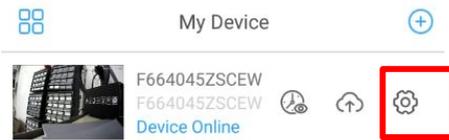

7. Entramos en "Wifi Settings" y lo configuramos con nuestra red doméstica

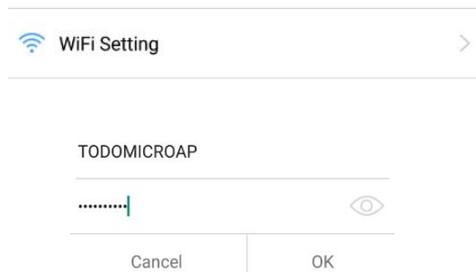

## DESCRIPCIÓN DE PARTES



## DESCARGAR APLICACIÓN

Lo puedes bajar desde PlayStore/App Store o Escaneando el Código QR



ANDROID



IOS



**Software para Windows:**  
[http://lookcam.ffvv.xyz:8800/lookcam\\_download.html](http://lookcam.ffvv.xyz:8800/lookcam_download.html)

8. y listo quedaría configurado a nuestra red wifi y la podemos visualizar desde nuestro celular desde donde estemos.

Config successfully

podemos agregar más reloj espía y visualizarlos desde la misma app

